

Hänvisningsarmatur med dioder

Diodarmatur som passar i de flesta miljöer och är lätt att montera. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast. Stommen är i vitt utförande (går att beställa i andra färger mot tillägg) med pictogram inkluderat. Armaturen finns med batteri och självtestsystem. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket ger lägre energiförbrukning och kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 tim.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838


Arrow 30



Montage:	Vägg och tak
Anslutning:	230V, 50Hz
Uppladdningstid:	12 h
Batteri:	Litium-Jon LiFePO4
Isolationsklass:	2
Skyddsklass:	IP40
Armaturstatus:	Visas via en diod enligt tabell

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Dimensioner:

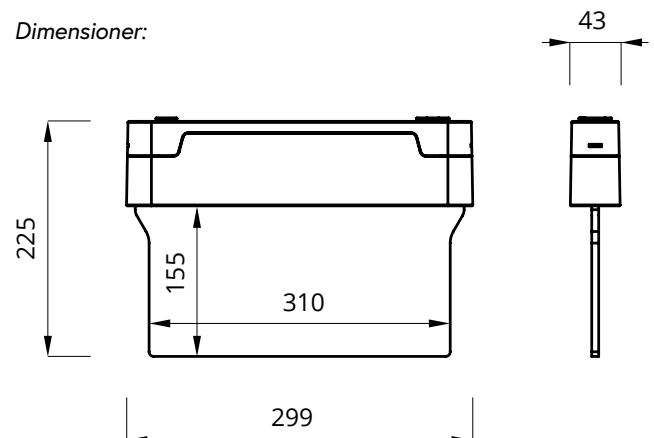

KM 618355
BS-EN60598-2-22

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdnings-spänning, bottenurladdningskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljussläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljussläget tills ett komplett funktionstest är utfört på armaturen.

Led indikering färg / pulsering		Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt		Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt		Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3 s	0,2 s	0,3 s	0,2 s
		SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
		SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5 s	1,5 s		SE=släckt/SA=lyser
		SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
1,5 s		0,1 s	SE=släckt/SA=lyser
		SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
		SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

Tillbehör

E-nummer	Best.nr	Arikel benämning	Dimension (BxHxD)
7344607	109904	Wirependel kit 1,5 meter	-
7344608	109905	Flaggkonsol	-

Beställningsnummer

Presto art. nr	Artikel-benämning	Backup-tid	Skydds-klass	LED Ljuskälla	Batterityp	Självttest	Dimension (BxHxD)	Skylt	Läs-avstånd	Färg	Vikt ≥
108569	ARROW 30	1 h	IP40	1 W	LiFePO4	JA	299X225X43	Piktogram set	30 m	Vit	1,2 kg