




0402-CPR-SC0982-13

CE-märkning enligt  
EN 671-1:2012  
överensstämmande med  
Byggprodukt-  
förfordningen 305/2011

Certifieringsorgan



SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut AB

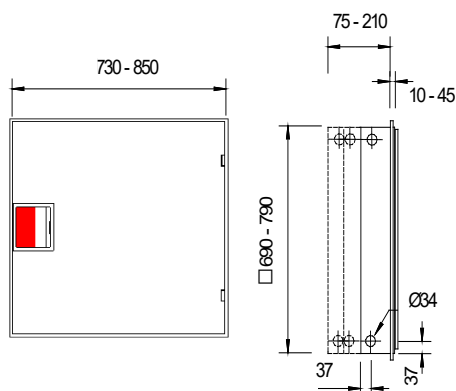

Rostfritt skåp med ram för infällt väggmontage med STABILO®-slang.

Allmän beskrivning, standardutförande.

Presto typ 4 brandpostskåp med centrumslangrulle och monterad ram för montage infällt i vägg.

Presto typ 4 är CE-märkt enligt EN 671-1:2012 och i överensstämmelse med Byggproduktförfordningen CPR 305/2011/EU.

Presto brandpostskåp har en förstärkt dörrkonstruktion med kraftiga gångjärn.

Presto typ 4 levereras som en komplett enhet färdig för installation.

Medföljande monteringsanvisning gör installationen enkel. Dörren har en kombinerad rullbroms och avlastningshjul vilket säkerställer funktionen även vid dagligt bruk som ex. spolning och rengöringsarbeten.

Presto typ 4 i rostfritt levereras med skåp, ram och slangrulle i rostfritt EN 1.4301. Vattenförande delar i mässing. Skåp i RAL 9010, vit, i standardutförande.



**STABILO®-slang. Godkänd enligt EN 694.**

Max arbetstryck 3,0 MPa

Sprängtryck 8,0 MPa.

Vikt 3/4": 0,12 kg/m

Vikt 1": 0,15 kg/m

Temperaturområde: -30°C till 80°C

Dimstrålröret till samtliga brandposter är försett med anslutning för provtryckning.

Brandpost typ 4 med STABILO®-slang

Art. nr.	Typ	Slang. lgd/dim	Dim. skåp (BxHxDjup)	Inb djup	Material skåp, ram och slangrulle
105696	4/110	25 m / 19	690 x 690 x 135	110	EN 1.4301
100808	4/160	25 m / 19	690 x 690 x 190	160	EN 1.4301
106091	4/160	30 m / 19	690 x 690 x 190	160	EN 1.4301
106092	4/160	25 m / 19	690 x 690 x 190	160	EN 1.4301
102825	4S/110	25 m / 19	790 x 790 x 135	110	EN 1.4301
106090	4S/110	30 m / 19	790 x 790 x 135	110	EN 1.4301
106093	4S/160	25 m / 19	790 x 790 x 190	160	EN 1.4301
106094	4S/160	30 m / 19	790 x 790 x 190	160	EN 1.4301