


Nordic Brandvarnare

Brandvarnare 10 med trådlös sammankoppling

Nordic

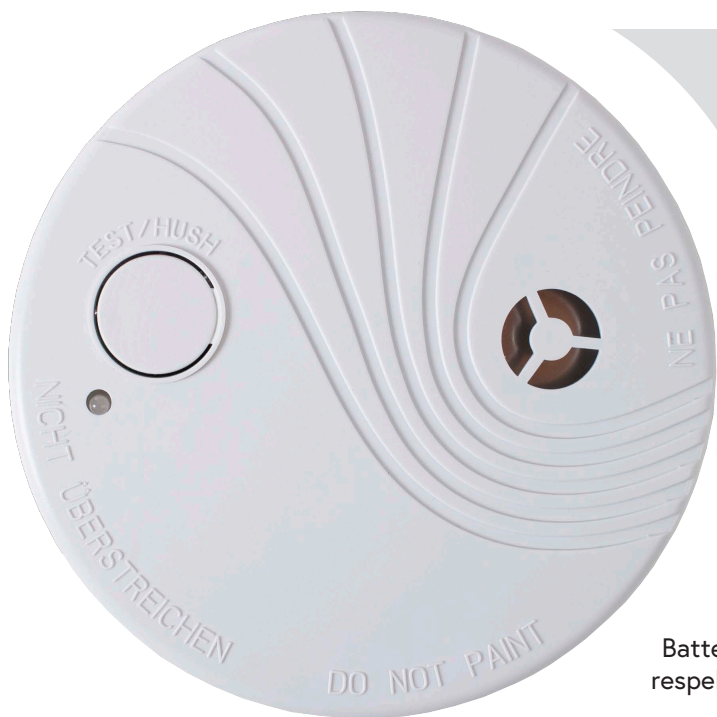

En brandvarnare som snabbt reagerar på röken och varnar dig, ger dig den tid du behöver för att komma i säkerhet eller undanröja faran. Sammankopplingsbar med 12 enheter upptill 100m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att alla bostäder - både permanenta och tillfälliga - utrustas med brandvarnare.

NORDIC 10W SAMMANKOPPLINGSBAR OPTISK BRANDVARNARE

För lägenheten, villan, sommarstugan eller husvagnen. Placera helst en varnare i varje rum. Ej kök och våtutrymmen. Kompletterad med inbyggt 3V litiumbatteri, skruvar och monteringsanvisning. Stark signal, testknapp med pausfunktion.




Det fast monterade batteriet är testat för att hålla i 10 år*. Brandvarnaren ska bytas ut när batteriet är förbrukat.

Batteriet aktiveras när varnaren monteras på bottensockeln respektive inaktiveras då varnaren demonteras från sockeln.

SÅ HÄR FUNGERAR EN SAMMANKOPPLINGSBAR OPTISK BRANDVARNARE

En optisk brandvarnare är konstruerad för att detektera rök som kommer in i larmsektionen. Den kan inte detektera gas, värme eller eldslågor. Brandvarnaren är konstruerad för att ge en tidig varning för eventuella bränder genom att generera en stark ljudsignal via det inbyggda larmsystemet. Installera en brandvarnare i varje rum där någon sover med stängd eller delvis stängd dörr. Upp till 12 brandvarnare kan kopplas trådlöst och aktiverar larmsignalerna på alla enheter om någon detekterar rök. Den röda LED-indikatorn blinkar endast på den eller de brandvarnare där rök upptäckts. Takfäste ingår men magnetfäste (art 106321) underlättar montering då inga skruvar behövs utan tejpas i tak. För att underlätta test av batteri, samt vid temporär frånkoppling, rekommenderas fjärrkontrollen (art 106320).



TEKNISK DATA

Artikelnummer:	106319
Strömförsörjning:	Ett 3V litiumbatteri (fast monterat, ej utbytbart)
Driftstemperatur:	-10°C till +60°C
Omgivande luftfuktighet:	10% till 90% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande och utan isbildning
Sensor:	Optisk
Sammankoppling:	Ja
Larm:	Ljudsignal ≥ 85 dB vid 3 meter, röd LED blinkar
Pausfunktion:	Ja, ca 9 minuter
Larmminne:	Går att se upp till 24h om en enhet larmat, grön LED blinkar
Mått:	102mm i diameter x 37mm djup
Garanti:	5 års garanti, exkl. batteri
Godkännanden:	EN14604:2005/AC:2008 CE 0786-CPR-21641 G219015
Lågt batteri signal:	Vid lågt batteri larmar var 40:e sekund under 30 dagar

* Detta är en beräknad livslängd som påverkas av yttre faktorer.